ViewSonic® VP171s/b LCD-Displays

17" ThinEdge™ LCD-Displays



Silberne Version



Breites Anwendungsspektrum und ultra-schmale Rahmen

Die LCD-Displays ViewSonic VP171b (Schwarz) und VP171s (Schwarz-Silber) bieten Grafik-Profis und beruflichen Anwendern mehr Produktivität und Power-Gamern rasanteren Action-Spaß bei bester Bildqualität. Ihr **ULTRASCHLANKER RAHMEN** ermöglicht es, für komplexes Multitasking und schnelle Analysen unterschiedlicher Datenquellen mehrere Modelle praktisch nahtlos neben- und übereinander zu installieren.

Große Blickwinkel und eine extrem schnelle Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden (ClearMotiv™) runden das Leistungsspektrum ab. Zudem verfügen das VP171b und VP171s über analoge sowie digitale Eingänge, sie sind **HÖHENVERSTELLBAR, DREHBAR, SCHWENKBAR UND NEIGBAR.**



ThinEdge-Design: ideal für Installationen mit mehreren Displays

Perfekt ausgestattete 17" LCD-Displays

- **Ultrafeiner 15 mm-Gehäuse-Rand (ThinEdge™)**
  Maximale Produktivität dank ThinEdge-Design: Die Displayfläche wird von klaren, symmetrischen und ultrafeinen Rahmen eingefasst.
- **Perfekt für Installationen mit mehreren Displays**
  Kontinuierliche Darstellungen bei Installationen mit mehreren Displays. Dank der ultrafeinen Gehäuseränder lassen sich die Abstände zwischen den aktiven Displayflächen auf ein Minimum reduzieren.
- **Höhenverstellbar, um 90° drehbar und an Wänden zu befestigen**
  VESA®-Interface[2] für Wandbefestigung, abnehmbarer Sockel für flexible Ergononomie, Display um 90° drehbar, höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar.
- **OPTISYNC BEYOND DIGITAL Analoge und digitale Eingänge**
  Ein DVI-D-Eingang und zwei analoge Eingänge zum Anschluss und zur Optimierung unterschiedlicher Videoquellen.
- **Integriertes Netzteil und Netzschalter**
- **TCO'03/TCO'99[5]- und Energy Star®-zertifiziert**
- **17" (43,2 cm) sichtbare Diagonale**
- **1.280 x 1.024 optimale Auflösung**
- **Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte**
  300 cd/m^2 Helligkeit (typ.) und 500:1 Kontrastverhältnis (typ.)
- **Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit**
  Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.
- **Unterstützt VESA DDC und EDID zum Auslesen von Inventurdaten**

Schwarze Version



ViewSonic® VP171s/b LCD-Displays

17" ThinEdge™ LCD-Displays

Spezifikationen

Schwarze Version




Zeitsparend: 90°-Drehfunktion[3]
Bei langen Dokumenten weniger Scrollen: Einfach das Display vom Quer- ins Hochformat drehen.


Schwarze Version



Großes Höheneinstellspektrum
Besonders ergonomisch: Das Display lässt sich 11 cm in der Höhe verstellen.

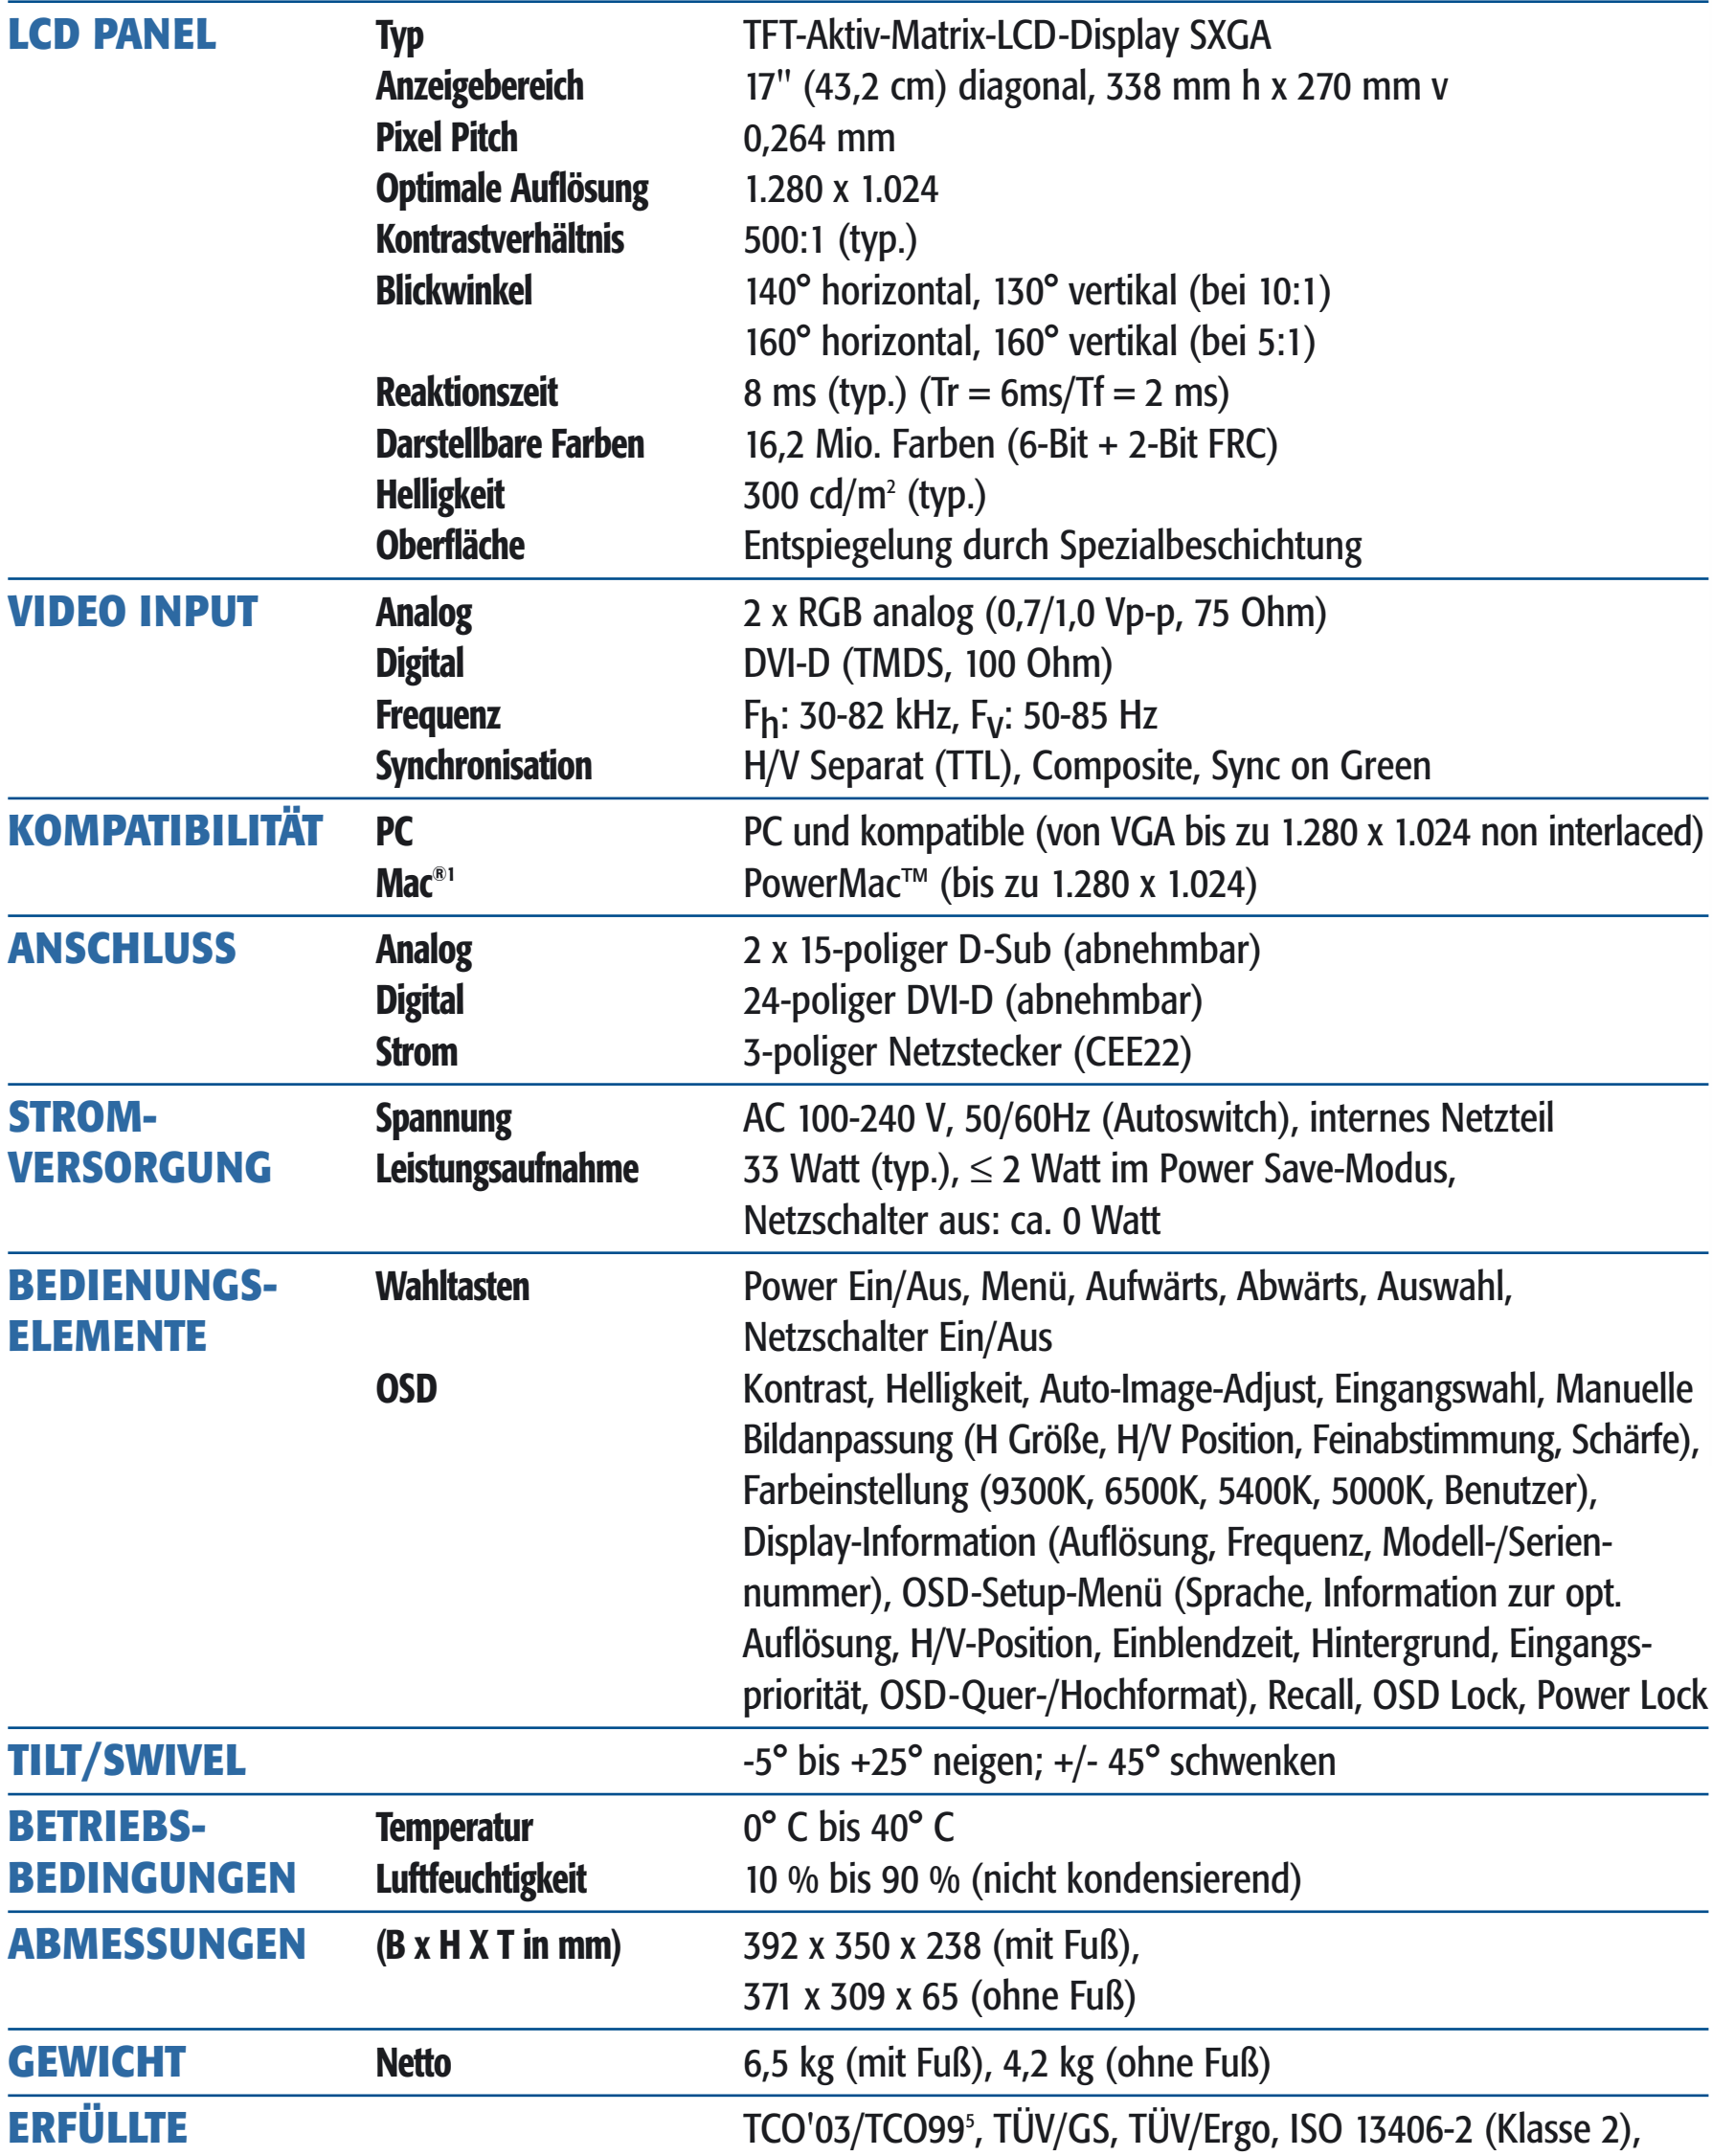


LCD PANEL	**Typ**	TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display SXGA
	Anzeigebereich	17" (43,2 cm) diagonal, 338 mm h x 270 mm v
	Pixel Pitch	0,264 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Kontrastverhältnis	500:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (typ.) (Tr = 6ms/Tf = 2 ms)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Helligkeit	300 cd/m^2 (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	2 x RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30-82 kHz, F_V: 50-85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on Green
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non interlaced)
	Mac®[1]	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Analog**	2 x 15-poliger D-Sub (abnehmbar)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbar)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100-240 V, 50/60Hz (Autoswitch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	33 Watt (typ.), ≤ 2 Watt im Power Save-Modus, Netzschalter aus: ca. 0 Watt
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power Ein/Aus, Menü, Aufwärts, Abwärts, Auswahl, Netzschalter Ein/Aus
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto-Image-Adjust, Eingangswahl, Manuelle Bildanpassung (H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Schärfe), Farbeinstellung (9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Display-Information (Auflösung, Frequenz, Modell-/Seriennummer), OSD-Setup-Menü (Sprache, Information zur opt. Auflösung, H/V-Position, Einblendzeit, Hintergrund, Eingangspriorität, OSD-Quer-/Hochformat), Recall, OSD Lock, Power Lock
TILT/SWIVEL		-5° bis +25° neigen; +/- 45° schwenken
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	**(B x H X T in mm)**	392 x 350 x 238 (mit Fuß), 371 x 309 x 65 (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	6,5 kg (mit Fuß), 4,2 kg (ohne Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03/TCO99[5], TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (Klasse 2), UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®, TCO, VESA, Energy, Nutek
SICHERHEIT		Kensington Security Port
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/ warranty.htm

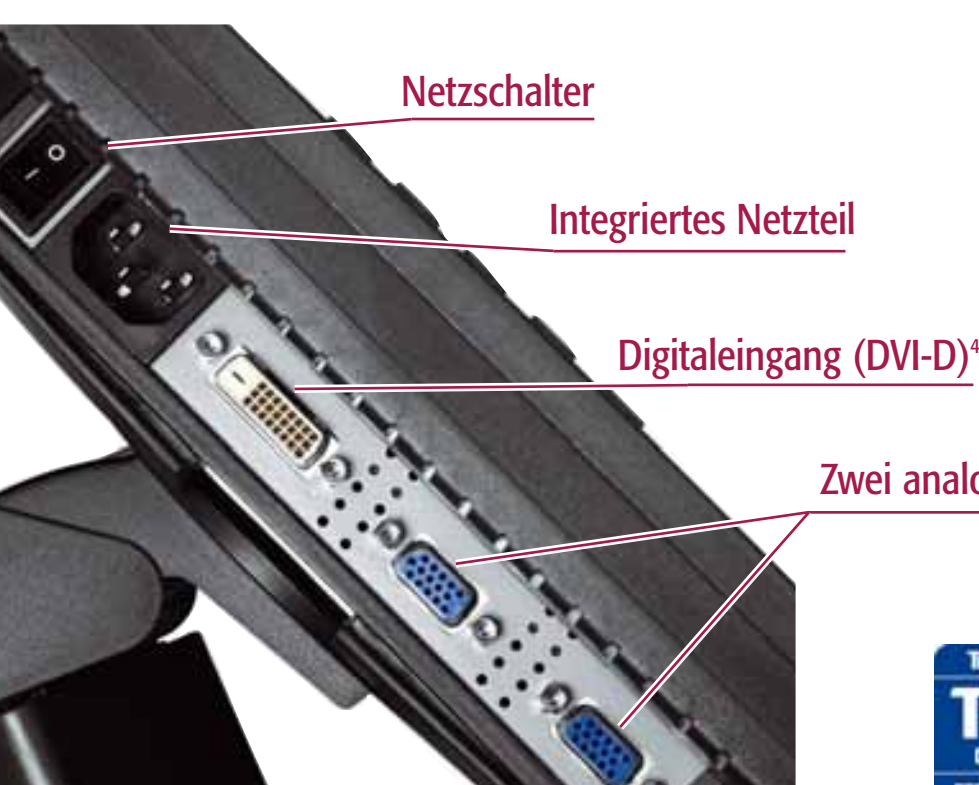








ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.





the choice of professionals

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] VESA FPMPMI 100mm. [3] Software im Lieferumfang enthalten. [4] DVI Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. [5] Silber-Schwarz-Version: TCO'03, Schwarze Version: TCO'99